

SIMER

SOLUCIONES DE ALUMINIO PARA ARQUITECTURA

SIMER
LA EMPRESA

Simer es una empresa familiar con 50 años de actividad, especializada en el diseño, fabricación y distribución de soluciones de aluminio para arquitectura.

El carácter familiar de la compañía hacen de la cercanía, buen trato al cliente y el servicio personalizado ejes fundamentales de su actividad. La buena gestión de la empresa garantiza una solvencia financiera que le capacita el acceso a cualquier tipo de proyectos con garantías.

Simer está formado por un equipo humano altamente cualificado e implicado en el desarrollo de la compañía y la mejora continua de sus procesos e infraestructuras. La dirección apuesta por la calidad y el servicio como argumentos diferenciales de la empresa, utilizando para ello nuevas unidades de fabricación (extrusión de perfiles, Euroal, y el lacado y decoración, Sistelac) que complementan la actividad de los almacenes en la distribución de los sistemas, adecuando las soluciones planteadas a los distintas necesidades de los proyectos que se llevan a cabo.

Simer distribuye productos en tres continentes, Europa, África y Centroamérica, reflejo de la de la seriedad y profesionalidad de la compañía como **proveedor de soluciones de aluminio para el mercado de la arquitectura**.

Simer es el colaborador prefecto para cualquier tipo de proyecto, apostando de forma permanente por la optimización de los procesos de fabricación, la formación y cualificación del personal y el desarrollo de soluciones adaptadas a la demanda del mercado.

SERVICIO PERSONALIZADO

Simer se caracteriza por la excelencia de su servicio y la competitividad y calidad de las soluciones de aluminio que elabora, contando con fábricas, almacenes y proveedores de referencia nacional e internacional, aportando al mercado soluciones de vanguardia para cada tipo de proyecto.

- Euroal, planta de extrusión de perfiles de aluminio, con procesos de fabricación automatizados para proporcionar una elevada calidad en el producto final.
- Sistelac, planta de lacado y decorado de perfiles, flexibiliza la producción, adaptándola a las necesidades del mercados, manteniendo la competitividad en los procesos.
- La planta de RPT, que junto a la planta de lacado y decorado, permite la fabricación de lotes de producción muy ajustados a la demanda sin penalizar la productividad.
- Acuerdos de colaboración con otras plantas y profesionales homologados por Simer, que siguen las directrices de la compañía en cada uno de los procesos y servicios que desempeñan.



Practicable A72 RPT C16 Serie 4300


Sistema de ventana practicable de Canal 16 con RPT para un mercado PREMIUM. Su sección de 72 mm junto a la junta central celular y las poliamidas tubulares de 34 mm permiten a este sistema obtener máximas prestaciones, pudiendo conseguir aislamientos térmicos U_w de hasta 0,9 W/m²K y los mejores valores de estanqueidad y permeabilidad. Todo ello con un diseño elegante. Es el producto de Canal 16 de Simer que mejor aislamiento proporciona.

CARACTERÍSTICAS PRODUCTO

Longitud de poliamida	34 mm
Acristalamiento máximo	53 mm
Altura de galce	22 mm

Secciones

Marco	72 mm
Hoja	80 mm
Sección vista	101 mm

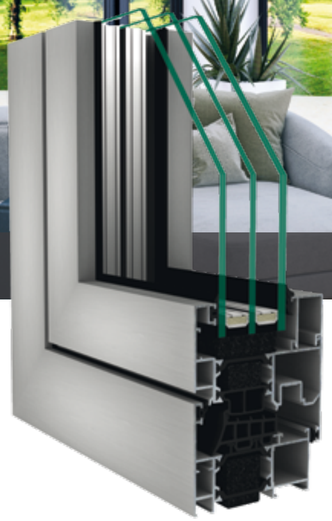

POSIBILIDADES CONSTRUCTIVAS

Ventanas



Puertas



VALORES DE ENSAYO

Transmitancia (según CTE)

U_w = hasta **0,9** (W/m²K)

Válida para todas las zonas climáticas*: **α**, A, B, C, D, E

*En función de la transmitancia térmica y dimensiones del vidrio.

Aislamiento acústico (según vidrio)

Reducción nivel acústico R_w = **38(-1,-4)** dB**

(*)Para un vidrio 4•4/10/3•3 según norma UNE-EN 14351-1:2006+A1:2010.
(**)Puede mejorarse dicho valor en función del vidrio considerado

Ensayos Aire-Agua-Viento**

Permeabilidad al aire **Clase 4** (UNE-EN 1026:2017)

Estanqueidad al agua **Clase E1500** (UNE-EN 1027:2017)

Resistencia al viento **Clase C5** (UNE-EN 12211:2017)

**Consultar las medidas de las ventanas de ensayo.

Acabados


Opción bicolor


Lacados

- RAL, oxidones, moteados, rugosos, efecto fantasía
- RAL brillante, luminiscentes, bactericida
- Lacados, imitación madera

Anodizado

SECCIONES PRODUCTO





U_w = hasta 0,9 (W/m²K)



Practicable A62 RPT C16 Serie 4200

Sistema de ventana practicable de Canal 16 con RPT para un mercado de gama alta. Con una sección de 62 mm y un diseño muy optimizado se consigue un sistema muy competitivo manteniendo una prestaciones elevadas, tanto en aislamiento como en estanqueidad. Ideal para el mercado de obras exigentes. La utilización de junta central celular permite conseguir aislamiento térmico U_w de hasta 1,0 W/m²K.

CARACTERÍSTICAS PRODUCTO

Longitud de poliamida	24 mm
Acristalamiento máximo	44 mm
Altura de galce	22 mm

Secciones

Marco	62 mm
Hoja	70 mm
Sección vista	101 mm

POSIBILIDADES CONSTRUCTIVAS

Ventanas



Puertas



VALORES DE ENSAYO

Transmitancia (según CTE)

U_w = hasta **1,0** (W/m²K)

Válida para todas las zonas climáticas*: **α**, A, B, C, D, E

*En función de la transmitancia térmica y dimensiones del vidrio.

Aislamiento acústico (según vidrio)

Reducción nivel acústico R_w = **38(-1,-4)** dB**

(*)Para un vidrio 4•4/10/3•3 según norma UNE-EN 14351-1:2006+A1:2010.
(**)Puede mejorarse dicho valor en función del vidrio considerado

Ensayos Aire-Agua-Viento**

Permeabilidad al aire **Clase 4** (UNE-EN 1026:2017)

Estanqueidad al agua **Clase E1500** (UNE-EN 1027:2017)

Resistencia al viento **Clase C5** (UNE-EN 12211:2017)

**Consultar las medidas de las ventanas de ensayo.

Acabados


Opción bicolor


Lacados

- RAL, oxidones, moteados, rugosos, efecto fantasía
- RAL brillante, luminiscentes, bactericida
- Lacados, imitación madera

Anodizado

SECCIONES PRODUCTO





U_w = hasta 1.0 (W/m²K)



Practicable A71 RPT Serie 6100


Sistema de ventana practicable de Canal Europeo con RPT para un mercado PREMIUM. Su sección de 71 mm junto a la junta central celular y las poliamidas tubulares de 34 mm permiten a este sistema obtener máximas prestaciones, pudiendo conseguir aislamientos térmicos U_w de hasta 0,9 W/m²K y los mejores valores de estanqueidad y permeabilidad. Todo ello con un diseño elegante. Es el producto de Canal europeo de Simer que mejor aislamiento proporciona.

CARACTERÍSTICAS PRODUCTO

Longitud de poliamida	34 mm
Acristalamiento máximo	53 mm
Altura de galce	22 mm

Secciones

Marco	71 mm
Hoja	78 mm
Sección vista	91 mm

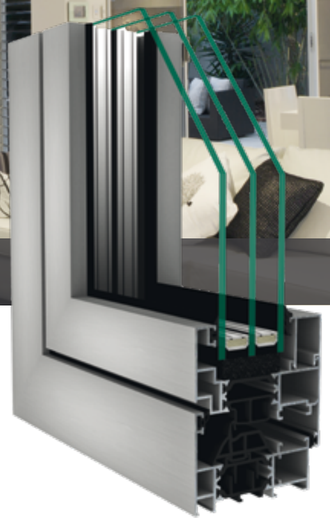

POSIBILIDADES CONSTRUCTIVAS

Ventanas



Puertas



VALORES DE ENSAYO

Transmitancia (según CTE)

U_w = hasta **0,9** (W/m²K)

Válida para todas las zonas climáticas*: **α**, A, B, C, D, E

*En función de la transmitancia térmica y dimensiones del vidrio.

Aislamiento acústico (según vidrio)

Reducción nivel acústico R_w = **38(-1,-4)** dB**

(*)Para un vidrio 4•4/10/3•3 según norma UNE-EN 14351-1:2006+A1:2010.
(**)Puede mejorarse dicho valor en función del vidrio considerado

Ensayos Aire-Agua-Viento**

Permeabilidad al aire **Clase 4** (UNE-EN 1026:2017)

Estanqueidad al agua **Clase E1200** (UNE-EN 1027:2017)

Resistencia al viento **Clase C5** (UNE-EN 12211:2017)

**Consultar las medidas de las ventanas de ensayo.

Acabados


Opción bicolor


Lacados

- RAL, oxidones, moteados, rugosos, efecto fantasía
- RAL brillante, luminiscentes, bactericida
- Lacados, imitación madera

Anodizado

SECCIONES PRODUCTO





U_w = hasta 0,9 (W/m²K)



Practicable A61 RPT Serie 6000

Sistema de ventana practicable de Canal Europeo con RPT para un mercado de gama alta. Con una sección de 61 mm y un diseño muy optimizado se consigue un sistema muy competitivo manteniendo unas prestaciones elevadas, tanto de aislamiento como de estanqueidad. Ideal para mercado de obras exigentes. La utilización de junta central celular permite conseguir aislamiento térmico U_w de hasta 1,0 W/m²K.

CARACTERÍSTICAS PRODUCTO

Longitud de poliamida	24 mm
Acristalamiento máximo	43 mm
Altura de galce	22 mm

Secciones

Marco	61 mm
Hoja	68 mm
Sección vista	91 mm



POSIBILIDADES CONSTRUCTIVAS

Ventanas



Puertas



VALORES DE ENSAYO

Transmitancia (según CTE)

U_w = hasta **1,0** (W/m²K)

Válida para todas las zonas climáticas*: **α**, A, B, C, D, E

*En función de la transmitancia térmica y dimensiones del vidrio.

Aislamiento acústico (según vidrio)

Reducción nivel acústico R_w = **38(-1,-4)** dB**

(*)Para un vidrio 4•4/10/3•3 según norma UNE-EN 14351-1:2006+A1:2010.
(**)Puede mejorarse dicho valor en función del vidrio considerado

Ensayos Aire-Agua-Viento**

Permeabilidad al aire **Clase 4** (UNE-EN 1026:2017)

Estanqueidad al agua **Clase E1350** (UNE-EN 1027:2017)

Resistencia al viento **Clase C5** (UNE-EN 12211:2017)

**Consultar las medidas de las ventanas de ensayo.

Acabados


Opción bicolor


Lacados

- RAL, oxidones, moteados, rugosos, efecto fantasía
- RAL brillante, luminiscentes, bactericida
- Lacados, imitación madera

Anodizado

SECCIONES PRODUCTO





U_w = hasta 1.0 (W/m²K)



Practicable A55 RPT Serie 4800

Sistema de ventana practicable de Canal Europeo con RPT diseñado para un mercado de gama alta. Su sección de 55 mm y sus excelentes prestaciones hacen de este sistema el producto ideal para cualquier proyecto de obra nueva o rehabilitación. Su trabajado diseño consigue un aislamiento térmico de U_w de hasta 1,1 W/m²K y las mejor estanqueidad de los cerramientos.

CARACTERÍSTICAS PRODUCTO

Longitud de poliamida	24 mm
Acristalamiento máximo	38 mm
Altura de galce	22 mm

Secciones

Marco	55 mm
Hoja	62 mm
Sección vista	91 mm



POSIBILIDADES CONSTRUCTIVAS

Ventanas



Puertas



VALORES DE ENSAYO

Transmitancia (según CTE)

U_w = hasta **1,1** (W/m²K)

Válida para todas las zonas climáticas*: **α**, A, B, C, D, E
*En función de la transmitancia térmica y dimensiones del vidrio.

Aislamiento acústico (según vidrio)

Reducción nivel acústico R_w = **38(-1,-4)** dB**
(*)Para un vidrio 4•4/10/3•3 según norma UNE-EN 14351-1:2006+A1:2010.
(**)Puede mejorarse dicho valor en función del vidrio considerado

Ensayos Aire-Agua-Viento**

Permeabilidad al aire **Clase 4** (UNE-EN 1026:2017)
Estanqueidad al agua **Clase E1050** (UNE-EN 1027:2017)
Resistencia al viento **Clase C5** (UNE-EN 12211:2017)
**Consultar las medidas de las ventanas de ensayo.


Acabados


Opción bicolor

Lacados
- RAL, oxidones, moteados, rugosos, efecto fantasía
- RAL brillante, luminiscentes, bactericida
- Lacados, imitación madera

Anodizado

SECCIONES PRODUCTO





U_w = hasta 1,1 (W/m²K)



Practicable A45 RPT Serie 4700

Sistema de ventana practicable de Canal Europeo con RPT. Se trata de un sistema con una sección de 45 mm, muy enfocada a la renovación de edificios con fachadas de tabiques muy estrechos y proyectos muy exigentes en precio y prestaciones.

CARACTERÍSTICAS PRODUCTO

Longitud de poliamida	14,8 mm
Acristalamiento máximo	28 mm
Altura de galce	22 mm

Secciones

Marco	45 mm
Hoja	52 mm
Sección vista	91 mm

POSIBILIDADES CONSTRUCTIVAS

Ventanas



Puertas



VALORES DE ENSAYO

Transmitancia (según CTE)

U_w = hasta **1,7** (W/m^2K)

Válida para todas las zonas climáticas*: **α**, A, B, C, D, E
*En función de la transmitancia térmica y dimensiones del vidrio.

Aislamiento acústico (según vidrio)

Reducción nivel acústico R_w = **38(-1,-4)** dB**
(*)Para un vidrio 4•4/10/3•3 según norma UNE-EN 14351-1:2006+A1:2010.
(**)Puede mejorarse dicho valor en función del vidrio considerado

Ensayos Aire-Agua-Viento**

Permeabilidad al aire **Clase 4** (UNE-EN 1026:2017)
Estanqueidad al agua **Clase E1500** (UNE-EN 1027:2017)
Resistencia al viento **Clase C5** (UNE-EN 12211:2017)
**Consultar las medidas de las ventanas de ensayo.


Acabados


Opción bicolor

Lacados
- RAL, oxidones, moteados, rugosos, efecto fantasía
- RAL, brillante, luminiscentes, bactericida
- Lacados, imitación madera

Anodizado

SECCIONES PRODUCTO

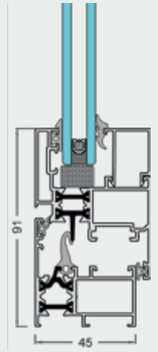



U_w = hasta 1.7 (W/m^2K)



Corredera C32 RPT Serie 3600

Gama de producto corredera con RPT, muy versátil y elegante, que destaca por la gran cantidad de variantes en su fabricación y unas excelentes prestaciones para este segmento de productos. Se trata de una corredera con marco perimetral de 62 o 72 mm, con la posibilidad de hojas rectas o perimetrales y con una versión minimalista que presenta un nudo central de 23 mm. Estética y variantes constructivas en una solución corredera.

CARACTERÍSTICAS PRODUCTO


Longitud de poliamida	18 - 32 mm
Acristalamiento máximo	29 mm
Altura de galce	16 mm

Secciones

Marco	62 - 72 mm
Hoja	52 mm
Sección vista	109 mm

POSIBILIDADES CONSTRUCTIVAS

Ventanas



VALORES DE ENSAYO

Transmitancia (según CTE)

U_w = hasta **1,5** (W/m^2K)

Válida para todas las zonas climáticas*: **α**, A, B, C, D, E

*En función de la transmitancia térmica y dimensiones del vidrio.

Aislamiento acústico (según vidrio)

Reducción nivel acústico R_w = **30(-1,-4)** dB**

(*)Para un vidrio 4•4/10/3•3 según norma UNE-EN 14351-1:2006+A1:2010.
(**)Puede mejorarse dicho valor en función del vidrio considerado

Ensayos Aire-Agua-Viento**

Permeabilidad al aire **Clase 4** (UNE-EN 1026:2017)

Estanqueidad al agua **Clase 7A** (UNE-EN 1027:2017)

Resistencia al viento **Clase C5** (UNE-EN 12211:2017)

**Consultar las medidas de las ventanas de ensayo.

Acabados


Opción bicolor


Lacados

- RAL, oxidones, moteados, rugosos, efecto fantasía
- RAL, brillante, luminiscentes, bactericida
- Lacados, imitación madera

Anodizado

SECCIONES PRODUCTO





U_w = hasta 1.5 (W/m^2K)



Corredera C29 RPT Serie 6900

Corredera con RPT, con marco perimetral de 50 o 61 mm, con la posibilidad de hojas rectas o perimetrales. Su diseño consigue unas excelentes prestaciones para un producto de su clase. Robustez y diseño para la fabricación de balconeras y ventanas correderas.

CARACTERÍSTICAS PRODUCTO


Longitud de poliamida	24 - 28,4 mm
Acristalamiento máximo	26 mm
Altura de galce	16 mm

Secciones

Marco	50 - 61 mm
Hoja	32 mm
Sección vista	108 mm

POSIBILIDADES CONSTRUCTIVAS

Ventanas



VALORES DE ENSAYO

Transmitancia (según CTE)

U_w = hasta **1,7** (W/m²K)

Válida para todas las zonas climáticas*: **α** , A, B, C, D, E

*En función de la transmitancia térmica y dimensiones del vidrio.

Aislamiento acústico (según vidrio)

Reducción nivel acústico R_w = **30(-1,-4)** dB**

(*)Para un vidrio 4•4/10/3•3 según norma UNE-EN 14351-1:2006+A1:2010.
(**)Puede mejorarse dicho valor en función del vidrio considerado

Ensayos Aire-Agua-Viento**

Permeabilidad al aire **Clase 3** (UNE-EN 1026:2017)

Estanqueidad al agua **Clase 7A** (UNE-EN 1027:2017)

Resistencia al viento **Clase C5** (UNE-EN 12211:2017)

**Consultar las medidas de las ventanas de ensayo.

Acabados


Opción bicolor


Lacados

- RAL, oxidones, moteados, rugosos, efecto fantasía
- RAL, brillante, luminiscentes, bactericida
- Lacados, imitación madera

Anodizado

SECCIONES PRODUCTO






U_w = hasta 1.7 (W/m²K)



Mallorquina AM40 Serie 5100

Sistema de contraventana mallorquina con marco con sección de 40 mm, con opciones de lama fija o móvil y amplias alternativas en acabados para mejorar la estética y funcionalidad de las ventanas.

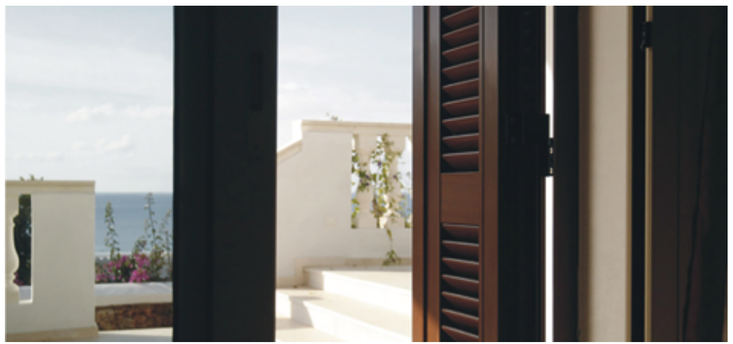

RESUMEN PRODUCTOS SIMER

SOLUCIONES CORREDERAS



		LONGITUD DE POLIAMIDA (mm)	SECCION VISTA (mm)	ACRISTALAMIENTO MÁXIMO	PERMEABILIDAD AL AIRE	ESTANQUEIDAD AL AGUA	RESISTENCIA AL VIENTO	TRANSMITANCIA TERMICA (Uw)	PRESTACIONES ACÚSTICAS
SERIES RPT									
CE.43 RPT (7600 ELEVABLE)	Corredera Elevable RPT 140 mm	14,8	149,7	43	3	6A	C5	≥1,5	30 (-1,-4)
C.32 TP RPT (3600)	Corr. RPT Nudo Central Minimalista	18-32	109	29	4	7A	C5	≥1,5	30(-1,-4)
C.29 TP RPT (6900)	Corredera RPT	24-28,4	108	26	3	7A	C5	≥1,7	30(-1,-4)
SERIES FRIAS									
C.29 P (6700)	Corredera Perimetral 61 mm	-	108	26	3	5A	C5	≥2,1	30(-1,-4)
C.22 T (5000)	Corredera Testa 71 mm	-	81,5	20	3	5A	C5	≥2,3	30(-1,-4)
C.19 T (6500)	Corredera Testa 61 mm	-	80	17	3	6A	C4	≥2,5	30(-1,-4)

SOLUCIONES MURO CORTINA



		ACRISTALAMIENTO MÁXIMO	SECCION VISTA INTERIOR	SECCION VISTA EXTERIOR	PERMEABILIDAD AL AIRE	ESTANQUEIDAD AL AGUA	RESISTENCIA AL VIENTO	TRANSMITANCIA TERMICA (Ucw)	PRESTACIONES ACÚSTICAS
MC.60 (7000)									
S7000-ST	Muro Cortina Tapeta Exterior	42	60	60	AE	RE1050	APTO (1200 Pa)	≥0,6	35 (-1;-4)
S7000-SP	Muro Cortina Paneles con Bastidor	27	104	60	AE	R7	APTO (1200 Pa)	≥0,6	35 (-1;-4)
S7000-AE	Muro Cortina Estructural	29	104	16	AE750	R7	APTO (1200 Pa)	≥0,6	35 (-1;-4)
S7000-TH	Muro Cortina Semi Estructural	30	60	22/60	AE750	RE1050	APTO (1200 Pa)	≥0,6	35 (-1;-4)

SOLUCIONES PRACTICABLES



		LONGITUD DE POLIAMIDA (mm)	SECCION VISTA (mm)	ACRISTALAMIENTO MÁXIMO	PERMEABILIDAD AL AIRE	ESTANQUEIDAD AL AGUA	RESISTENCIA AL VIENTO	TRANSMITANCIA TERMICA (Uw)	PRESTACIONES ACÚSTICAS
SERIES RPT									
Hoja Oculta									
A.HO.70 RPT (2200)	Practicable RPT Hoja Oculta C.E.	34/37	59	36	4	E1500	C5	≥0,9	46(-1,-4)
Canal Europeo									
A.71 RPT (6100)	Practicable RPT Canal Europeo	34	91	53	4	E1200	C5	≥0,9	38(-1,-4)
A.61 RPT (6000)	Practicable RPT Canal Europeo	24	91	43	4	E1350	C5	≥1,0	38(-1,-4)
A.55 RPT (4800)	Practicable RPT Canal Europeo	24	91	38	4	E1050	C5	≥1,1	38(-1,-4)
A.45 RPT (4700)	Practicable RPT Canal Europeo	14,8	91	28	4	E1500	C5	≥1,7	38(-1,-4)
Canal 16									
A.72 RPT C16 (4300)	Practicable RPT Canal 16	34	101	53	4	E1500	C5	≥0,9	38(-1,-4)
A.62 RPT C16 (4200)	Practicable RPT Canal 16	24	101	44	4	E1500	C5	≥1,0	38(-1,-4)
SERIES FRIAS									
A.47 (4500)	Practicable Secc.marco 47 mm	-	91	33	4	E750	C4	≥2,1	38(-1,-4)
A.40 (2500)	Practicable Secc. Marco 40 mm	-	89	30	4	9A	C5	≥2,1	38(-1,-4)
PUERTA									
A.54 (7300 PUERTA)	Sistema PUERTA Coplanar 54 mm	-	139,2	37					

SOLUCIÓN ARQUITECTÓNICA INTEGRAL DE PROYECTOS

Simer apuesta firmemente por el desarrollo y profesionalización de sus clientes. Para ello cuenta con un equipo humano altamente cualificado que desarrolla herramientas y documentación que facilitan la adecuación a las exigencias y normativas del sector.

El equipo de Simer ha desarrollado una herramienta que permite a sus clientes adaptar la actividad de su negocio a la normativa del Marcado CE (Norma Europea EN 14351-1:2006 A1:2010), de obligado cumplimiento para poder comercializar con ventanas y puertas exteriores en la Unión Europea.

La herramienta facilita el control de fabricación, la emisión de las etiquetas según la regulación vigente, manteniéndose siempre actualizada, permitiendo a los clientes que la utilizan cumplir la normativa sin adaptaciones ni revisiones cada vez que se modifica.

SIMER pone a disposición de todos los agentes de la construcción, y en particular, a su red de talleres elaboradores, su Departamento de Proyectos y Obras para dar un soporte integral y técnico en todas las fases del proyecto. Con una contrastada experiencia en la búsqueda de las soluciones arquitectónicas más adecuadas, proporciona documentación e informes técnicos completos, ofreciendo un servicio diferencial y personalizado para la ejecución de sus proyectos con nuestros sistemas SIMER.

DELEGACIONES SIMER

CENTRAL ARGANDA
DEPARTAMENTO DE PROYECTOS
C/ Caminio de Puente Viejo, nº 32
28500 - Arganda del Rey (Madrid) España
proyectos@simer-sa.es
(+34) 630 609 387 | (+34) 91 871 36 27

DELEGACIÓN DE BURGOS
C/ del Alcalde Fernando Dancausa, Nave 10
Pol. Industrial El Gamonal
09007 - Burgos (Burgos) España
burgos@simer-sa.es
(+34) 947 48 57 13

DELEGACIÓN DE CUENCA
C/ La Torre (esquina con C/ Cubillo, 71)
Pol. Industrial Sepes
16004 - Cuenca (Cuenca) España
cuenca@simer-sa.es
(+34) 969 21 19 99

DELEGACIÓN DE MADRID
C/ Lebreles nº 3
28044 - Madrid (Madrid) España
lebreles@simer-sa.es
(+34) 91 508 37 57

DELEGACIÓN DE SALAMANCA
C/ Ramón y Cajal nº 8 Pol. Industrial Los Villares
37184 - Salamanca (Salamanca) España
salamanca@simer-sa.es
(+34) 923 22 11 50

DELEGACIÓN DE TOLEDO
C/ Río Mundo, nº 52-53
Pol. Industrial de Toledo II Fase
45001 - Toledo (Toledo) España
toledo@simer-sa.es
(+34) 925 24 18 25

DELEGACIÓN DE TOMELLOSO
C/ Zurbarán, nº 40
13700 - Tomelloso (Ciudad Real) España
tomelloso@simer-sa.es
(+34) 926 51 35 22

DELEGACIÓN DE VALENCIA
C/ Doctor Fleming, nº 4
Pol. Industrial El Bovalar
46970 - Alaquas (Valencia) España
valencia@simer-sa.es
(+34) 961 51 39 50

DEPARTAMENTO DE PROYECTOS

proyectos@simer-sa.es

(+34) 630 609 387 | (+34) 91 871 36 27

www.simer-sa.es

